


Устройство Для Управления Автомагнитолой AS v2.1

AS v2.1 позволяет включать/выключать автомагнитолу, без использования ключа зажигания. При этом выключаться магнитола будет после закрытия центрального замка (когда Вы покидаете автомобиль), а включаться может по следующим событиям:

- при открытии центрального замка;
- при первом нажатии на педаль "STOP";
- при первом повороте ключа зажигания в положение "ACC" (или в положение "Зажигание").

Несмотря на то, что **AS v2.1** управляет магнитолой автоматически, отключить магнитолу можно в любой момент кнопкой вкл/выкл расположенной на лицевой панели.

Все подключения производятся согласно приведенной схеме:

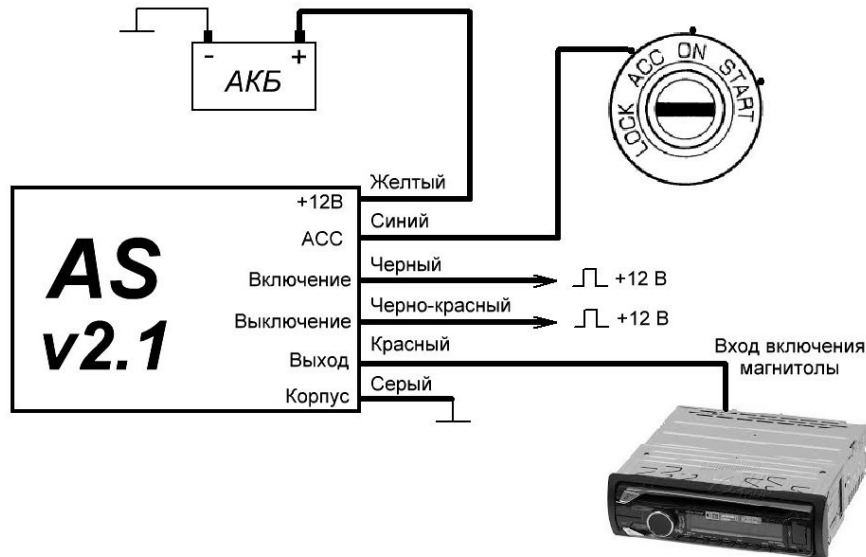

Желтый. Питание устройства +12В. Желтый провод необходимо подключить к проводу на котором постоянно присутствует +12 Вольт.

Синий. ACC. По напряжению на этом входе, **AS v2.1** определяет когда выключать магнитолу. Если на этом входе присутствует "+", сигнал выключения (черно-красный провод) игнорируется.

Черный. Включение. Положительный импульс на этом входе включит магнитолу. Это триггерный вход, что означает, что устройство **AS v2.1** включит магнитолу по первому положительному импульсу на этом входе. Например, если подключить данный вход к линии "ACC" автомобиля, магнитола включится при первом повороте ключа зажигания в положение "ACC"; после этого магнитола продолжит работать даже если ключ достать из замка зажигания.

Есть несколько вариантов подключения данного входа:

1. Для включения магнитолы после открытия центрального замка автомобиля, подключить к проводу на котором появляется +12В при команде "открыть" (например, силовой провод управления центральным замком).
2. Для включения магнитолы после нажатия на педаль "STOP", подключить к проводу на котором появляется +12В при нажатии на педаль "STOP".
3. Для включения магнитолы после поворота ключа в положение "ACC", подключить к проводу на котором появляется +12В при повороте ключа в положение "ACC". Для автомобилей, у которых положение "ACC" отсутствует, подключить к проводу на котором появляется +12В при повороте ключа в положение "Зажигание".

Черно-красный. Выключение. Положительный импульс на этом входе выключит магнитолу. Это триггерный вход. Подключить к проводу на котором появляется +12В при команде "закрыть"(например, силовой провод управления центральным замком).

Красный. Выход. Подключить к входу включения магнитолы "ACC". Вход "ACC" магнитолы при этом должен быть отключен от всех других проводов. Выход устройства защищен встроенным самовосстанавливающимся предохранителем на 0.2 А. В случае, если предохранитель "сработает", время восстановления составит более 1 минуты после устранения перегрузки.

Серый. Корпус. Подключить к корпусу автомобиля.

Электрические характеристики AS v2.1

Напряжение питания	11...14.5 В
Ток потребления в выключенном состоянии	0 мА
Ток срабатывания встроенного предохранителя	200мА